


INFO GRAF
DRUK I REKLAMA



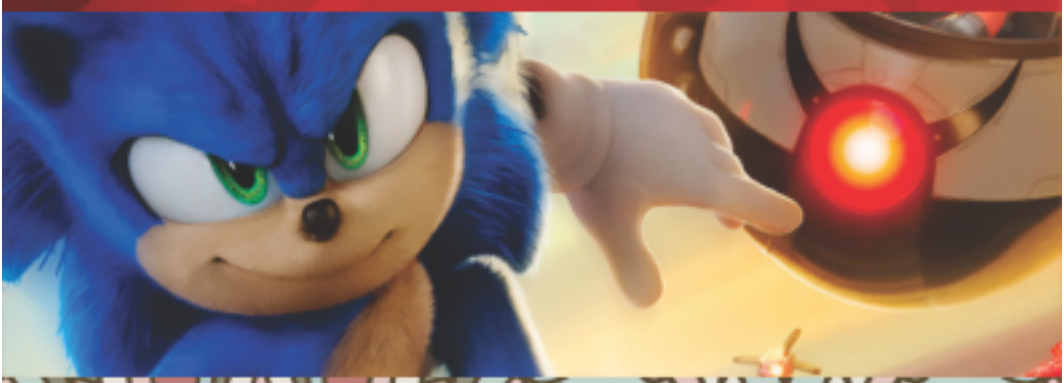

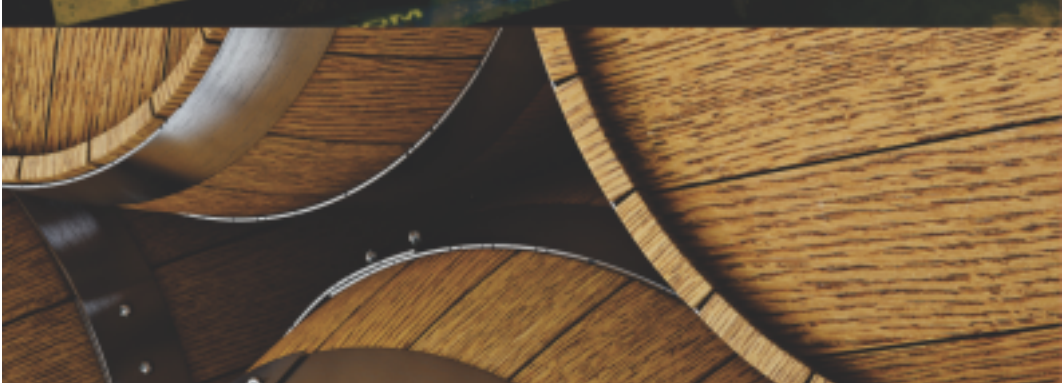

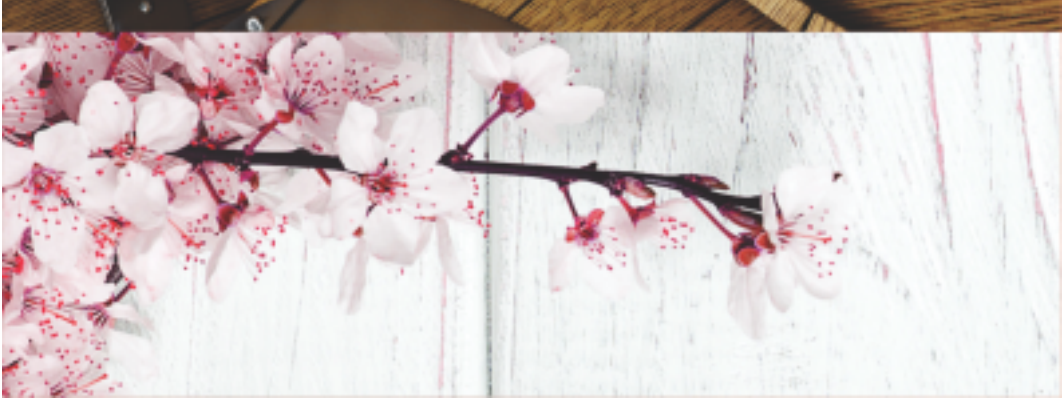

DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta EKOSMOOTH

**szerokość roli 112cm / zadruk do 105cm**

## GŁADKA FLIZELINA LATEKSOWA

Charakteryzuje się matową powierzchnią, która skutecznie eliminuje refleksy światła, zapewniając doskonałą widoczność nadruku w każdych warunkach oświetleniowych. Materiał nie ulega skurczeniu ani rozciąganiu podczas aplikacji, co gwarantuje łatwość montażu bez ryzyka deformacji.

Flizelina lateksowa umożliwia swobodne "oddychanie" ściany, co zapobiega powstawaniu wilgoci pod tapetą, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. Dzięki temu jest to materiał bezpieczny zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach publicznych.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s1,d0
- nie zawiera PCW
- nie zawiera metali ciężkich
- nie zawiera formaldehydu
- nie zawiera zmiękczaczy
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie zawiera włókna szklanego
- posiada certyfikat FSC
- oznaczenie CE

Cechy charakterystyczne:

grubość ok. 355 µm,
gramatura ok. 150 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta EKOSAND

**szerokość roli 106cm / zadruk do 100cm**

## FLIZELINA LATEKSOWA - FAKTURA PIASKU

Charakteryzuje się matową powierzchnią o widocznej i wyczuwalnej fakturze drobnego piasku, która skutecznie eliminuje refleksy światła, zapewniając doskonałą widoczność nadruku w każdych warunkach oświetleniowych. Materiał nie ulega skurczeniu ani rozciąganiu podczas aplikacji, co gwarantuje łatwość montażu bez ryzyka deformacji.

Flizelina lateksowa umożliwia swobodne "oddychanie" ściany, co zapobiega powstawaniu wilgoci pod tapetą, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. Dzięki temu jest to materiał bezpieczny zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach publicznych.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: C-s1,d0
- nie zawiera PCW
- oznaczenie CE - EN 15102:2007+A1:2011

Cechy charakterystyczne:

grubość ok. 280 µm,
gramatura ok. 225 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta VINYLSAND

**szerokość roli 104cm / zadruk do 100cm**

## PCW na flizelinie - FAKTURA PIASKU

Winylowa tapeta na flizelinie o widocznej i wyczuwalnej fakturze drobnego piasku.
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości, zwykle wystarczy przetarcie wilgotną ściereczką. Idealnie nadaje się do aplikacji w hotelach, restauracjach, urzędach i innych obiektach publicznych.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s2,d0

Cechy charakterystyczne:

gramatura ok. 350 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta VINYLCONCRETE

**szerokość roli 137cm z zadruk do 130cm**

## PCW na flizelinie - FAKTURA BETONU

Winylowa tapeta na flizelinie o widocznej i wyczuwalnej fakturze betonu.
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości, zwykle wystarczy przetarcie wilgotną ściereczką. Idealnie nadaje się do aplikacji w hotelach, restauracjach, urzędach i innych obiektach publicznych.

Dzięki wysokiej gramaturze zapewnia dobre krycie nierówności i zabrudzeń na oklejanej powierzchni.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s2,d0
- atest higieniczny

Cechy charakterystyczne:

gramatura ok. 450 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta VINYLCANVAS

**szerokość roli 106cm / zadruk do 100cm**

## PCW na flizelinie - FAKTURA TKANINY

Winylowa tapeta na flizelinie o widocznej i wyczuwalnej fakturze tkaniny.
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości, zwykle wystarczy przetarcie wilgotną ściereczką. Idealnie nadaje się do aplikacji w hotelach, restauracjach, urzędach i innych obiektach publicznych.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s2,d0

Cechy charakterystyczne:

gramatura ok. 250 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tapeta VINYLSILVER

**szerokość roli 106cm / zadruk do 100cm**

## PCW na flizelinie - SREBRNA

Winylowa tapeta PCW w kolorze srebrnym o widocznej i wyczuwalnej fakturze drobnych włókien.
Materiał łatwy w utrzymaniu czystości, zwykle wystarczy przetarcie wilgotną ściereczką. Idealnie nadaje się do aplikacji w hotelach, restauracjach, urzędach i innych obiektach publicznych.

Do aplikacji wystarczą standardowe kleje oraz narzędzia do tapet flizelinowych.

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s2,d0

Cechy charakterystyczne:

gramatura ok. 350 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# folia EASYDOT

**szerokość roli 137cm / zadruk do 130cm**

## matowa samoprzylepna folia PET

Poliestrowa folia o białej, matowej powierzchni, przeznaczona do tworzenia fotorealistycznych wydruków.
W porównaniu z folią PCW jest 40% lżejsza, stabilniejsza wymiarowo i bardziej przyjazna dla środowiska.

Dzięki sprawdzonej technologii klejenia Easy DOT można ją łatwo naklejać zapobiegając powstawaniu pęcherzyków powietrza i usuwać bez pozostawiania śladów.

Do aplikacji przyda się rakla.

Cechy charakterystyczne:

- nie zawiera PCW
- wysoka stabilność wymiarowa
- samoprzylepna z klejem EASY DOT
- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s1,d0

gramatura ok. 150 g/m2
grubość ok. 75 µm,




DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# folia SILICCLEAR

**szerokość roli 137cm / zadruk do 130cm**

## folia PET błyszcząca, ultra-przezroczysta na szkło

Folia zapewnia doskonałą jakość druku i wyjątkowe możliwości repozycjonowania.
Została stworzona z myślą o aplikacjach reklamowych i dekoracji na szybach, gładkich powierzchniach we wnętrzach. Szczególnie przydatna do reklam lub dekoracji na powierzchniach szklanych w witrynach sklepowych, w restauracjach, kawiarniach, stacjach benzynowych, salach konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu „open space" czy w galeriach handlowych.

Silikonowy klej zapewnia łatwą aplikację i usuwanie folii bez pozostawiania śladów, a także łatwe wielokrotne naklejanie w innym miejscu.

Zadruk CMYK jest transparentny, aby uzyskać krycie kolorów niezbędny jest dodatkowo zadruk kolorem białym. Możliwy jest również zadruk grafiki dwustronnej.

Możliwe wycinanie w dowolnym kształcie.

Do aplikacji przyda się rakla.

Cechy charakterystyczne:

- nie zawiera PCW
- wysoka przejżystość
- silikonowy klej

gramatura ok. 230 g/m2
grubość ok. 150 µm,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# folia SILICFROST

**szerokość roli 137cm / zadruk do 130cm**

## folia PET mrożona, srebrzysta na szkło

Folia zapewnia doskonałą jakość druku i wyjątkowe możliwości repozycjonowania.
Została stworzona z myślą o aplikacjach reklamowych i dekoracji na szybach, gładkich powierzchniach we wnętrzach. Szczególnie przydatna do reklam lub dekoracji na powierzchniach szklanych w witrynach sklepowych, w restauracjach, kawiarniach, stacjach benzynowych, salach konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu „open space" czy w galeriach handlowych.

Elektrostatyczna folia zapewnia łatwą aplikację i usuwanie folii bez pozostawiania śladów.

Sam zadruk CMYK na tej folii ma stonowaną kolorystykę, aby uzyskać intensywne kolory niezbędny jest dodatkowo zadruk kolorem białym.

Możliwe wycinanie w dowolnym kształcie.

Do aplikacji przyda się rakla.

Cechy charakterystyczne:

- srebrzysta powierzchnia imitująca mrożone/piaskowane szkło
- brak kleju, folia elektrostatyczna
- nie zawiera PCW

grubość ok. 150 µm,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI

INFO GRAF
DRUK I REKLAMA

# tkanina EASYSTICK

## szerokość roli 106cm / zadruk do 100cm

### tkanina samoprzylepna

Poliestrowa tkanina samoprzylepna do wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawia kleju na podłożu.
Przeznaczona do aplikacji na ściany, meble, drzwi jako tapeta, która po zdjęciu nie niszczy powierzchni. Doskonała jako naklejka w pokojach dziecięcych, przedszkolach, żłobkach ale również jako element dekoracji w salonach, sypialniach itp.

Produkt pozwala na kolejną aplikację nawet po jego zgnieceniu. Rozprostowanie produktu nie zmniejsza jego adhezji oraz nie wpływa na destrukcję powierzchni naklejki.

Zaleca się przeprowadzenie prób w celu upewnienia się, iż podłoże jest dobrze przygotowane (np. czy farba lub tynk nie są stare, łuszczące się) oraz czy podłoże nie jest pokryte środkiem uniemożliwiającym adhezję (np. farba latexowa).

Do aplikacji przyda się rakla.

Cechy charakterystyczne:

- klasyfikacja ogniowa DIN EN 13501-1: B-s2,d0

grubość ok. 160 µm,
gramatura ok. 150 g/m2,



DECOSPACE
STREFA DRUKU I DEKORACJI